



Scaldacqua elettrico murale ad accumulò



ALTA EFFICIENZA



SHOWER READY



SMALTATURA AL TITANIO



PROGRAMMA ASSISTENZA ITALIA



FUNZIONE ECO




PACCHETTO SICUREZZA



DISPLAY SMART



NANOMIX E TERMOSTATO BEST



MULTIPOSIZIONE



ULTRASOTTILE



ISOLAMENTO IN POLIURETANO PRIVO DI CFC E HCFC




DESIGN ITALIANO

- DESIGN ESCLUSIVO
- INSTALLAZIONE MULTI POSIZIONE H/V
- FUNZIONE SHOWER READY
- FUNZIONE ECO
- CALDAIA SMALTATA AL TITANIO A 850°C
- DOPPIO ANODO DI MAGNESIO
- DOPPIA FLANGIA 5 BULLONI
- VALVOLA DI SICUREZZA TESTATA A 8 BAR
- DISPLAY LED
- CAVO E SPINA SHUKO

Design e tecnologia

Dati tecnici - Dimensioni di ingombro

		VELIS			VELIS			
		VLS 50	VLS 80	VLS 100	50	80	100	
Capacità	l	50	80	100				
Installazione		Multiposizione (V/H)	Multiposizione (V/H)	Multiposizione (V/H)	a mm	800	1090	1275
Potenza	Kw	1,5	1,5	1,5	b mm	405	595	880
Voltaggio	V	230	230	230				
Tempo di risc.* (ΔT=45°C)	h.min	0:46'	1:10'	1:31'				
Tempo di risc.** (ΔT=45°C)	h.min	2:02'	2:56'	3:42'				
Pressione max di esercizio	bar	8	8	8				
Temp. max di esercizio	°C	80	80	80				
Peso netto	kg	20	26	30				
Protezione	IP	IPX4	IPX4	IPX4				
* Caldaia di uscita								
** Capacità totale								
		VLS 50	VLS 80	VLS 100				
CODICE		3605216	3605217	3605218				

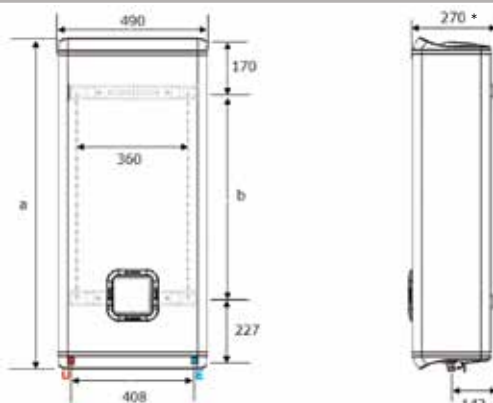

LEGENDA

- E** Entrata acqua fredda G 1/2"
- U** Entrata acqua calda G 1/2"

*Spessore 281 mm con interfaccia inclusa